


## راهنمای کاربرد تلفن های 7911G , 7906 Cisco


سیستم تلفن IP دارای همه مشخصات کامل تلفن همراه با ارتباطات صوتی از طریق شبکه IP می باشد. این نوع تلفن ها شبیه به تلفن های سنتی موجود عمل می نماید و می توان بوسیله آن با بیرون و از بیرون با داخل سازمان ارتباط برقرار کرد. همچنین دارای تواناییهای نظیر شماره گیری مجدد و تلفن کنفرانس است.

### اتصالات دستگاه تلفن مدل ۷۹۰۶

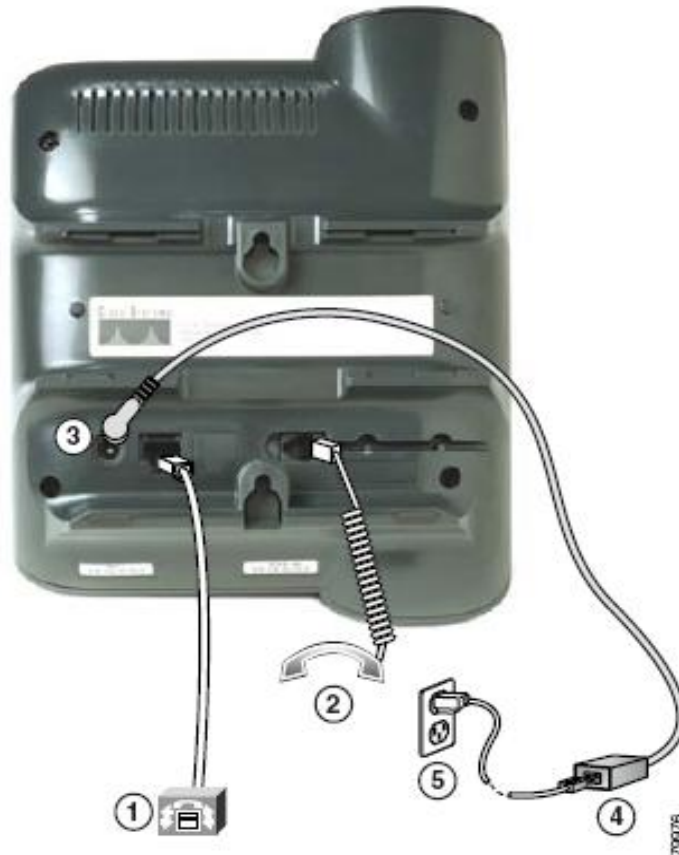

دستگاه آداپتور (اختیاری)	۴	درگاه اتصال کابل شبکه	۱
پریز برق	۵	درگاه اتصال گوشی	۲
		درگاه اتصال به آداپتور (در صورت موجود بودن)	۳

اتصالات دستگاه تلفن مدل G ۷۹۱۱

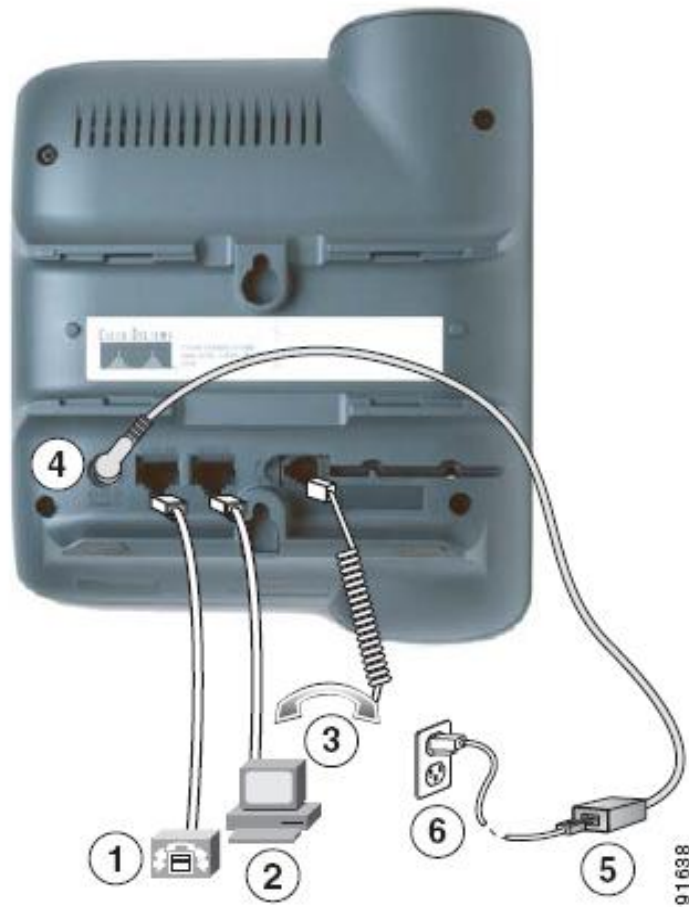

درگاه اتصال به آداپتور (DC 48V) (در صورت موجود بودن)	۴	درگاه اتصال کابل شبکه (10/100 SW)	۱
دستگاه آداپتور (اختیاری)	۵	درگاه اتصال به کامپیوتر (10/100 PC)	۲
پریز برق	۶	درگاه اتصال به گوشی	۳

تفاوت دو دستگاه تلفن مدل های G ۷۹۱۱ و ۷۹۰۶

همانطور که در شکل ها می بینید دستگاه تلفن مدل ۷۹۱۱ دارای یک درگاه اتصال به کامپیوتر می باشد که از طریق آن می توان یک کابل خروجی از دستگاه تلفن به کامپیوتر برده و کامپیوتر را نیز به شبکه وصل کرد.

## راهنمای دستگاه تلفن

به شکل زیر جهت شناسایی کلیدها و قطعات تلفن خود مراجعه کنید.



مشخصات اصلی تلفن در جدول زیر آمده است:

شماره	مورد	توضیح
۱	صفحه نمایشگر LCD	نشان دهنده مشخصاتی نظیر زمان ، تاریخ ، شماره تلفن ، شماره تلفن کننده ، ویژگیهای خط و تلفن و ...
۲	مدل دستگاه تلفن	نشان دهنده مدل تلفن است.
۳	دکمه های راهنما	دکمه های لمسی نقش های متفاوتی را مطابق با صفحه نمایشگر LCD نشان می دهند و تغییرات آن بستگی به مشخصات تلفن شما دارد.
۴	کلید هدایت کننده (جهت یاب)	امکان جستجو در صفحه نوشتاری را فراهم کرده و می توان مشخصه مورد نظر بر روی صفحه نمایشگر LCD را انتخاب کرد.
۵	کلید فهرست Menu	امکان دستیابی به فهرست خدمات تلفن را در صورت وجود حاصل می نماید.
۶	کلید انتظار Hold	تلفن فعال را بر روی Hold قرار می دهید.
۷	صفحه کلید شماره گیر	دقیقاً نظیر تلفن های موجود عمل می کند.
۸	کلید تنظیم صدا (Volume)	صدای گوشی و زنگ تلفن را افزایش یا کاهش می دهد.
۹	گوشی با چراغ	مانند تلفن های موجود عمل می نماید. چراغ بر روی گوشی تلفن همراه با زنگل تلفن چشمک می زند. در صورتیکه چراغ گوشی همراه با زنگ به طور روشن باشد، نشان دهنده وجود پیغام جدید است.

**نحوه کار با کلید های راهنما****Redial**

با فشار دادن اولین کلید سمت چپ از کلید های راهنما ، آخرین شماره گرفته شده تکرار می شود.

**New Call**

با فشار دادن دومین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما ، می توانید شماره تماس جدید خود را وارد نمایید.

**نحوه کار با کلید فهرست Menu**

با فشار دادن کلید فهرست می توانید موارد زیر را مشاهده کنید:

- ۱) شماره اشخاصی که نتوانستید پاسخگوی آنها باشید (Missed Calls).
- ۲) شماره اشخاصی که با شما تماس گرفته اند (Received Calls).
- ۳) شماره اشخاصی که شما با آنها تماس گرفته اید (Place Calls).
- ۴) پیدا کردن شماره تلفن سایر کارکنان (Directory Services).
- ۵) نوع زنگ تلفن (Ring Type).

**پیدا کردن تماس ها**

کلید فهرست را زده تا وارد صفحه Menu شوید؛ با یکبار زدن کلید هدایت کننده به سمت پایین گزینه Directories را انتخاب کنید (نوار مشکی رنگی روی این گزینه می آید) سپس اولین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Select نوشته شده است را فشار دهید. در این قسمت می توانید Missed Calls ، Received Calls ، Place Calls و Directory Services را مشاهده کنید. برای دیدن هر یک از این گزینه ها کافی است با زدن کلید هدایت کننده آن را انتخاب کرده و سپس اولین کلید سمت چپ از کلید های راهنما که بالای آن Select نوشته شده است را زده تا شماره های مورد نظر مشاهده گردد.

**پیدا کردن شماره ها**

برای پیدا کردن شماره اشخاص گزینه Directory Services را انتخاب کنید. حال گزینه Corporate Directory را با اولین کلید سمت چپ از کلید های راهنما که بالای آن Select نوشته شده است انتخاب کنید ، در این قسمت می توانید با وارد کردن بخشی از اسم و یا فامیل شخص مورد نظر ، شماره تلفن او را مشاهده کنید.

**تعیین و تغییر زنگ تلفن**

برای تعیین نوع زنگ تلفن ، کلید فهرست را زده تا وارد صفحه Menu شوید. با دوبار زدن کلید هدایت کننده به سمت پایین گزینه Settings را انتخاب کنید، سپس اولین کلید سمت چپ از کلید های راهنما که بالای آن Select نوشته شده است را فشار دهید ، دی این قسمت می توانید هر گزینه را به کمک کلید هدایت کننده مشخص نموده و با زدن دومین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Play نوشته شده است به صدای زنگ ها گوش کنید. بعد از انتخاب زنگ دلخواهتان اولین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Select نوشته شده است را فشار داده و سپس سومین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Ok نوشته شده را زده تا زنگ دلخواه شما ثبت گردد.

**نحوه کار با کلید انتظار Hold**

زمانی که شما در حال صحبت با تلفن هستید می توانید با زدن کلید انتظار ، مخاطب را پشت خط منتظر نگاه داشته (دکمه قرمز رنگ می شود) و برای خروج از این حالت ، مجدداً کلید انتظار را فشار دهید. تذکر: به دلیل اینکه وضعیت انتظار می تواند با آهنگ یا موزیک همراه باشد، بنابراین دکمه Conference را Hold نکنید.

### نحوه پاسخگویی به تماس های همزمان

زمانی که شما در حال صحبت با تلفن می باشید و شخص دومی با شما تماس می گیرد، می توانید با زدن اولین کلید سمت چپ از کلید های راهنما که بالای آن Answer نوشته شده ، نفر اول را پشت خط نگاه دارید و پاسخگوی نفر دوم باشید . پس از اتمام صحبت با نفر دوم ، دومین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن End Call نوشته شده است را زده و سپس کلید انتظار را فشار دهید تا مجدداً ارتباط شما با نفر اول برقرار شود.

### نحوه انتقال تماس

جهت انتقال تماس از شماره تلفن خود به شماره ی تلفن دیگر ، ابتدا سومین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Transfer نوشته شده است ، را زده و سپس شماره تلفن شخصی را که بایستی تماس به آن منتقل گردد، وارد نمایید و مجدداً سومین کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما (Transfer) را فشار دهید.

### نحوه تنظیم صدا

#### الف- تنظیم صدای زنگ دستگاه تلفن

جهت تنظیم صدای زنگ تلفن ، در حالیکه گوشی بر روی دستگاه قرار دارد، با استفاده از کلید تنظیم صدا (شماره ۸) می توانید صدای زنگ دستگاه را کم یا زیاد نمایید.

#### ب- تنظیم صدای مکالمه

جهت تنظیم صدای مکالمه ، گوشی را از روی دستگاه برداشته و با استفاده از کلید تنظیم صدا (شماره ۸) ، صدا را کم یا زیاد نمایید ، سپس اولین (یا دومین) کلید سمت چپ از کلیدهای راهنما که بالای آن Save نوشته شده است را فشار دهید.

### نحوه دستیابی به اطلاعات بیشتر

زمانیکه شما در نصب یا نکارگیری تلفن IP سیسکو با مشکل مواجه می شوید ، مدیریت سیستم شما باید اولین وسیله ایجاد رابطه باشد.

### مستندات مربوطه

دستورالعمل های کاربرد تلفن و سایر مستندات در خصوص تلفن IP سیسکو از طریق آدرس سایت زیر قابل دسترسی می باشد:

<http://www.cisco.com/en/US/products/ps6934/index.html>

نکات ایمنی:

لطفاً قبل از نصب و استفاده از سیستم خود به موارد زیر توجه کنید. این نکات در خصوص تلفن IP سیسکو می باشد.

- استفاده از تلفن همراه در مجاورت تلفن ممکن است سبب اختلال شود.
- فقط از جریان برق VCD5 که برای این تلفن ها فراهم شده استفاده کنید.